

CAT.6 Patch Cord

24AWG U/UTP LSZH



WONDERFUL

- 符合ANSI/TIA-568.2-D、ISO/IEC 11801、EN50173 標準
- 通過Cat.6 Patch cable Fluke測試
- 可依需求提供多種顏色外被之跳接線供現場顏色管理用
- 外被覆為耐燃PVC或LSOH被覆，耐燃測試符合IEC 60332-1
- 可提供活動式號碼管供編號及貼式標籤
- RJ45採多種形式，機械式壓接，防潮、堅固、耐彎折
- RJ45接頭具彈片保護設計，防止相互勾扯斷裂
- RJ45接觸金片針採磷青銅鍍銀100u接觸面加鍍金50u可抗拔插後磨損氧化
- 提供預套式、可拆式及充膠式保護套供選擇

國際認證

- UL
- 3P
- ETL
- CSA

應用標準

- ANSI/TIA-568.2-D
- ISO/IEC 11801 2nd version
- EN-50173 2nd version
- RJ 45 complies with FCC part 68 standard.
- IEC 61935-2
- IEC 603.7-51

耐燃標準

- PVC : CM
CMR
CMP
- LSOH : IEC 60332-1
IEC 61034
IEC 60754
- CPR
- CMR-LSHF

規格性能

- Insulation material UL-94V-0/UL-94-V2
- Insertion life cycles : >1000(Typical)
- Plug retention force : >30lb
- Impedance: 100+/-15 Ω
- Temperature : -10°C to +75°C
- F/ UTP S/FTP
- 24AWG 7/0.16mm/ HDPE Stranded
- Length : 0.5m、1m、2m、3.5m、10m ~ 20m

應用範圍


- 10/100/1000 Base T
- ATM 155MHz
- TP-PMD ADSL ISDN
- FDDI/CDDI



可加號碼環

STRANDED

24AWG 7/0.16mm/ HDPE Insulation

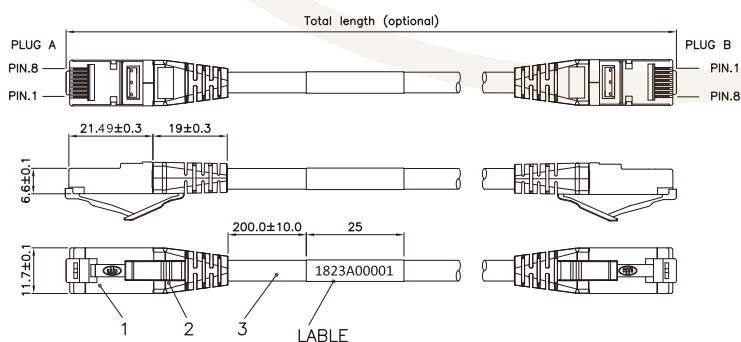

產品編號	產品描述	單位
L6-NXXASU24**	CAT. 6 UTP PATCH CORD	1/EA/BAG

- ★ (**) Color
- ★ (XX) Length : 01-20M

19C
11

本產品型錄規格如有爭議以本公司解釋為主並保留變更修正之權利

WONDERFUL HI-TECH CO., LTD.
<http://www.wontex.com>

WONDERFUL CABLING SYSTEMS
<http://www.wonderful.com.tw>

WONDERFUL WIRE & CABLE CO., LTD (VIETNAM)
<http://www.vwt-wonderful.com/>

ABA INDUSTRY INC.(U.S.A)
<http://www.aba-cable.com>

SHANGHAI ELITECH TECHNOLOGY CO., LTD.
<http://www.wontex.com.cn>

THAI WONDERFUL WIRE CABLE CO., LTD.
(THAILAND)
<http://www.thaiwonderful.com>

WANSHIH ELECTRONIC CO.,LTD
<http://www.wanshih.com.tw>

WONDERFUL PHOTOELECTRICITY
(DONG GUAN) CO., LTD.
<http://www.wonderful-wire.com.cn>