


光纖耦合器

- 規格：多模材質：磷青銅 dB：0.2以下
單模材質：陶瓷 dB：0.13以下
- 芯數：單芯 Simplex
雙芯 Duplex
- 符合 ITU 光纖規範
- 符合 ITU、IEC 及 EIA/TIA-FOTP光纖檢驗規範
- 低損失值
- 適用於連接光收容箱對接續使用
- 遠距之光纖設備連線、企業主線路、光纖通訊、學校校園主線路連接
- 提供高頻寬傳輸連接，使用於電話通訊、電腦網路、影像傳輸連接、光纖數據、線電視傳輸連接

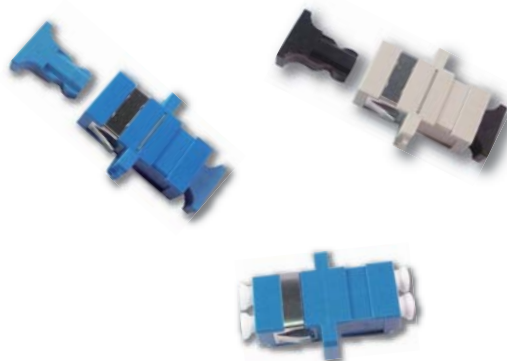

Features

- Low insertion loss
- Low back reflection loss
- Easy to handle
- Environmentally stable



Applications

- Telecommunications
- Fiber optic sensors
- Local area network
- Testing instruments
- Fiber to the home
- CATV



	ST		SC		FC	
	Ceramic	Bronze	Ceramic	Bronze	Ceramic	Bronze
Typical Insertion Loss, dB	≤ 0.13dB	≤ 0.20dB	≤ 0.13dB	≤ 0.20dB	≤ 0.13dB	≤ 0.2dB
套筒材質	陶瓷	金屬	陶瓷	金屬	陶瓷	金屬
工作溫度	-40~+75°C	-40~+75°C	-40~+75°C	-40~+75°C	-40~+80°C	-40~+75°C
儲存溫度	-55~+85°C	-55~+85°C	-55~+85°C	-55~+85°C	-55~+85°C	-55~+85°C