


10G Copper Solution

- *符合TIA/EIA-568-B.2-1、ISO/IEC 11801、EN50173 Category-6A(Class EA)標準。
- *ETL Cat.6(Class E)最嚴格的4個連接點Channel認證。
- *資訊插座以金屬全包覆或電鍍外殼，隔離干擾及提供鏈路接地功能。
- *適用於19英寸機櫃，採用模組式及快接式安裝即可，可自由選擇裝置數量。
- *1U容量可由1Port~24Port任意變換跳線面板後方提供理線架。
- *可運用不同厚度面板，導引進線避免裝置時折角過大，有助於纜線之整理及特性穩定。
- *提供大型透明壓克力標示窗及標示紙板，以利辨視及管理用途。
- *跳線面板提供EIA色碼，並能提供標示及區分電腦、電話出口或其他顏色管理用途。
- *跳線面板模組插座採電路板採無焊錫(press-in)接合技術可有效降低電容效應抑制串音問題產生。
- *跳線面板模組插座提供免工具(tool free)IDC端子可收容22AWG~26AWG之電纜。
- *資訊插座出口必須先鍍100 Micro-Inches鎳再加鍍金50Micro-Inches以防止銅材侵入鍍金表面而氧化，造成接觸不良。
- *插拔次數：最低 800 次，端子板打線次數：200次



*ETL Cat.6(Class E)最嚴格的4個連接點Channel認證。

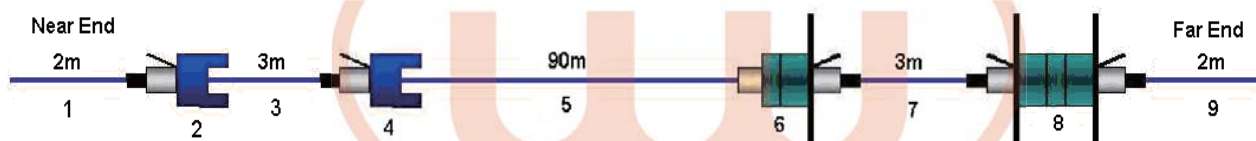

PP248-C6ABP



PP248-C6AS



PP248-C6AS-B



PP248-C6ASB-A