

CAT.6A Patch Cord


28AWG U/FTP LSZH




- 符合ANSI/TIA-568. 2-D、ISO/IEC 11801、EN50173 標準
- 通過Cat. 6A Patch cable Fluke測試
- 可依需求提供多種顏色外被之跳接線供現場顏色管理用
- 外被覆為耐燃LSOH被覆，耐燃測試符合IEC 60332-1
- 可提供活動式號碼管供編號及貼式標籤
- RJ45接頭採金屬全包覆式遮蔽接頭，機械式壓接及，防潮、耐彎折
- RJ45接頭具彈片保護設計，防止相互勾扯斷裂
- RJ45接觸金針採磷青銅鍍銀100u接觸面加鍍金50u可抗拔插後磨損氧化
- 提供預套式、可拆式及充膠式保護套供選擇。
- 線材線徑 5.3mm+/-0.2mm。



STRANDED

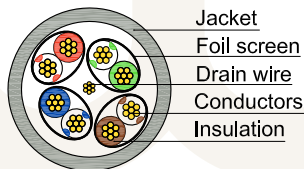

28AWG 7/0.127mm/ HDPE Insulation

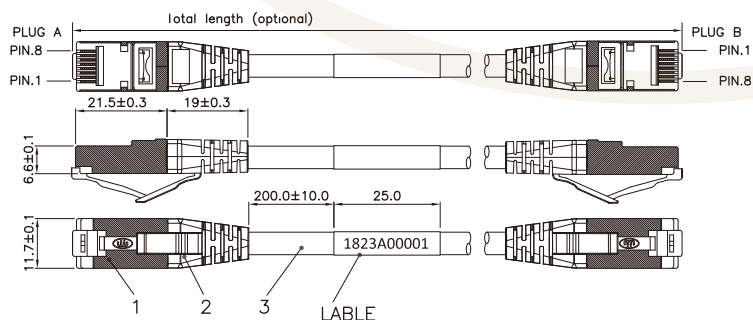

產品編號	產品描述	單位
L6ANXXAST28**	CAT.6A U/FTP 28AWG PATCH CORD	1/EA/BAG

- ★ (xx)Color :
- ★ (XX)Length : 01-20M

國際認證

- UL
- 3P
- ETL
- CSA

應用標準

- ANSI/TIA-568-C.2/ANSI/TIA-568.2-D
- ISO/IEC 11801 2nd version
- EN-50173 2nd version
- RJ 45 complies with FCC part 68 standard.
- IEC 61935-2
- IEC 603.7-51

耐燃標準

- PVC : CM, CMR, CMP
- LSOH : IEC 60332-1, IEC 61034, IEC 60754
- CPR
- CMR-LSHF

規格性能

- Insulation material meet UL-94V-0
- Insertion life cycles : >1000(Typical)
- Plug retention force : >30lb
- Impedance : 100+/-15 Ω
- Temperature : -10°C to +75°C
- 28AWG 7/0.127mm/ HDPE Insulation
- F/ UTP S/FTP
- Length : 0.5m、1m、2m、3m ~ 20m

應用範圍

- 10/100/1000/10G Base T
- ATM 155/622MHz 1.2/2.4GHz
- TP-PMD ADSL ISDN
- FDDI/CDDI