

CAT.6 Patch Cord

28AWG U/UTP LSZH



WONDERFUL

- 符合ANSI/TIA-568.2-D、ISO/IEC 11801、EN50173 標準
- 小線徑設計適用於高密度機房、數據中心使用，有效節省機櫃及理線空間
- 通過Cat.6 Patch cable Fluke測試
- 通過 (ECHA) ROHS (6大重金屬) 及SVHC (224項有害物質) 檢驗合格
- 外被覆為耐燃 LSOH 被覆，耐燃測試符合 IEC 60332-1
- 通過RoHS (6大重金屬) 及SVHC (235項高關注有害物質) 檢測報告
- 可提供多色貼式標籤標示
- 可依需求提供多種顏色外被之跳接線供現場顏色管理用
- 採用Patch Cable，芯線為 $4 \times 7 \times 0.127\text{mm}$ (28AWG) 多股對絞線 (Stranded)
- RJ45採機械式壓，防潮、堅固、耐彎折
- RJ45接頭具彈片保護設計，防止相互勾扯斷裂
- RJ45接觸金片針採磷青銅鍍銀100u接觸面加鍍金50u可抗拔插後磨損氧化
- 跳線皆為原廠製作，以確保整體傳輸品質

◆ 國際認證

- UL
- 3P
- ETL
- CSA

◆ 應用標準

- ANSI/TIA-568-C.2/ANSI/TIA-568.2-D
- ISO/IEC 11801 2nd version
- UL444
- RoHS
- IEC 61935-2
- IEC 60603-7
- TIA 1096-A

◆ 耐燃標準


- PVC : CM
- CMR
- CMP
- LSOH : IEC 60332-1
- IEC 61034
- IEC 60754
- CPR
- CMR-LSHF

◆ 規格性能

- Insulation material UL-94V-0
- Insertion life cycles : >1000(Typical)
- Plug retention force : >30lb
- Impedance : $100 \pm 15 \Omega$
- Temperature : -10°C to $+70^\circ\text{C}$
- 28AWG 7/0.127mm/ HDPE Stranded
- U/UTP
- Length : 0.5m、1m、2m、3m ~ 15m

◆ 應用範圍


- 10/100/1000 Base T
- ATM 155MHz
- TP-PMD ADSL ISDN
- FDDI/CDDI

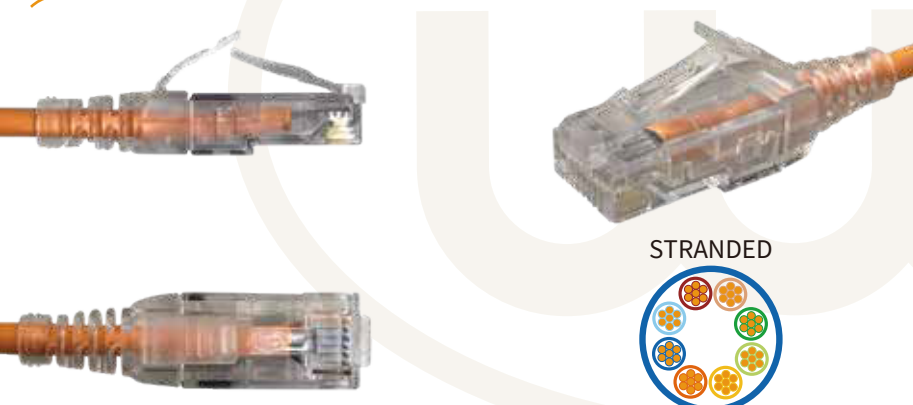

STRANDED



28AWG 7/0.127mm/ HDPE Insulation

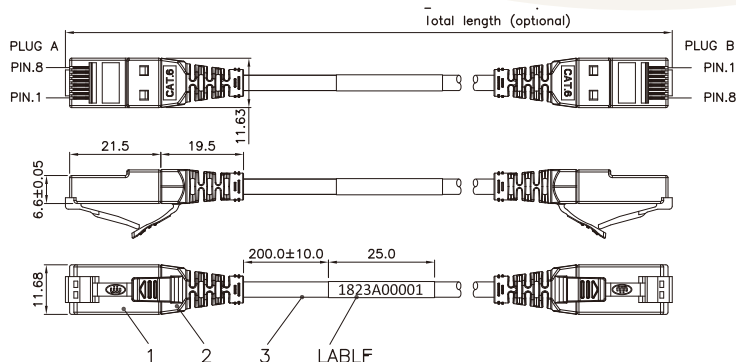

產品編號 產品描述 單位

L6-NXXASU28** CAT.6 UTP 28AWG PATCH CORD 1/EA/BAG

- ★ (**)Color
- ★ (XX)Length : 01-15M

本產品型錄規格如有爭議以本公司解釋為主並保留變更修正之權利

◆ WONDERFUL HI-TECH CO., LTD.
<http://www.wontex.com>

◆ WONDERFUL CABLING SYSTEMS
<http://www.wonderful-cable.com.tw>

◆ WONDERFUL WIRE & CABLE CO., LTD (VIETNAM)
<http://www.vwt-wonderful.com/>

◆ ABA INDUSTRY INC.(U.S.A)
<http://www.aba-cable.com>

◆ SHANGHAI ELITECH TECHNOLOGY CO., LTD.
<http://www.wontex.com.cn>

◆ THAI WONDERFUL WIRE CABLE CO., LTD.
(THAILAND)
<http://www.thaiwonderful.com>

◆ WANSHIH ELECTRONIC CO.,LTD
<http://www.wanshih.com.tw>

◆ WONDERFUL PHOTOELECTRICITY
(DONG GUAN) CO., LTD.
<http://www.wonderful-wire.com.cn>