


WWM系列網格橋架是第二代開放式橋架系列產品，可分為室外和室內兩種，主要它適用於各種通信機房電力單位及各項工程，各種電纜的敷設。

特性：安裝簡潔方便，線纜自然通風散熱，減少能耗，節約能源；維護升級也很簡便；

材料：採用高碳鋼（Q235B）、不鏽鋼（201、202、304、316、316L）；

表面處理：碳鋼表面處理分為：電鍍鋅（EZ）（室內）、熱鍍鋅（GC）（室外）、噴塑（DC）（顏色可由顧客選擇）


不鏽鋼表面處理為：酸洗後拋光。

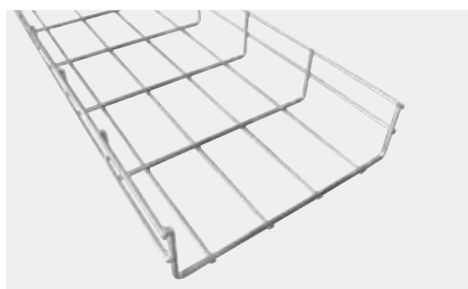

WWM-X00-S3MSZIN104

網格高度 (mm)	網格寬度 (mm)	D (mm)
50	100~600	4/5/6


X=100 · 200 · 300 · 400 · 500mm

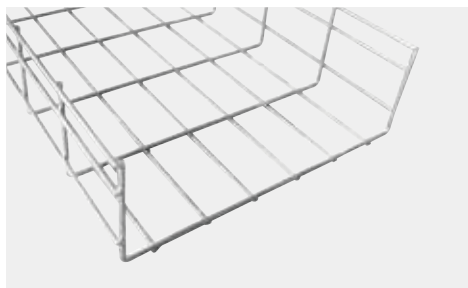

WWM-X00-S3MSZIN105

網格高度 (mm)	網格寬度 (mm)	D (mm)
100	100~800	4/5/6

X=100 · 200 · 300 · 400 · 500mm

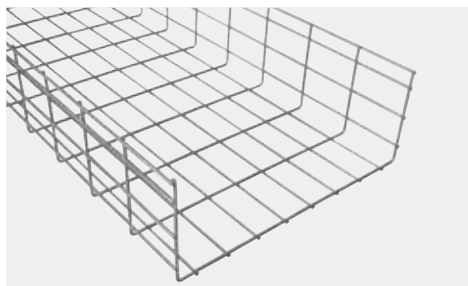

WWM-X00-S3MSZIN156

網格高度 (mm)	網格寬度 (mm)	D (mm)
150	100~800	4/5/6

X=100 · 200 · 300 · 400 · 500mm