

CAT.6 Patch Cord

24AWG U/UTP LSZH



WONDERFUL

- 符合ANSI/TIA-568.2-D、ISO/IEC 11801、EN50173 標準
- 通過Cat.6 Patch cable Fluke測試
- 可依需求提供多種顏色外被之跳接線供現場顏色管理用
- 外被覆為耐燃PVC或LSOH被覆，耐燃測試符合IEC 60332-1
- 採用Patch Cable多股對絞線 (Stranded)，芯線為 $4 \times 7 \times 0.2\text{mm}$ (24AWG)
- 通過歐洲化學總署 (ECHA) ROHS (6大重金屬) 及SVHC有害物質檢驗合格
- 跳線皆為原廠製作，以確保整體傳輸品質
- 可提供活動式號碼管供編號及貼式標籤
- 可提供28AWG極細型跳線以靈活機櫃內空間及方便整線
- RJ45採多種形式，機械式壓接，防潮、堅固、耐彎折
- RJ45接頭具彈片保護設計，防止相互勾扯斷裂
- RJ45接觸金片針採磷青銅鍍銀 100μ 接觸面加鍍金 50μ 可抗拔插後磨損氧化
- 提供預套式、可拆式及充膠式保護套供選擇

◆ 國際認證

- UL
- 3P
- ETL
- CSA

◆ 應用標準

- ANSI/TIA-568-C.2/ANSI/TIA-568.2-D
- ISO/IEC 11801 2nd version
- EN-50173 2nd version
- RJ 45 complies with FCC part 68 standard.
- IEC 61935-2
- IEC 603.7-51

◆ 耐燃標準

- PVC : CM
CMR
CMP
- LSOH : IEC 60332-1
IEC 61034
IEC 60754
- CPR
· CMR-LSHF

◆ 規格性能

- Insulation material UL-94V-O/UL-94-V2
- Insertion life cycles : >1000(Typical)
- Plug retention force : >30lb
- Impedance: $100 \pm 15 \Omega$
- Temperature : -10°C to $+75^\circ\text{C}$
- F/UTP S/FTP
- 24AWG 7/0.2mm/ HDPE Stranded
- Length : 0.5m、1m、2m、3.5m、10m ~ 20m


◆ 應用範圍

- 10/100/1000 Base T
- ATM 155MHz
- 1.2/2.4Gbps ATM
- Gigabit Ethernet
- TP-PMD ADSL ISDN
- FDDI/CDDI



STRANDED

24AWG 7/0.2mm/ HDPE Insulation

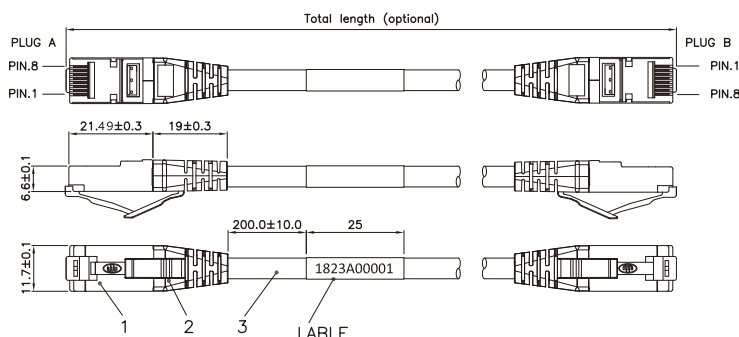

產品編號 產品描述 單位

L6-NXXASU24** CAT.6 UTP PATCH CORD 1/EA/BAG

- ★ (**)Color
- ★ (XX)Length : 01-20M

本產品型錄規格如有爭議以本公司解釋為主並保留變更修正之權利

19C
11

◆ WONDERFUL HI-TECH CO., LTD.
<http://www.wontex.com>

◆ WONDERFUL CABLING SYSTEMS
<http://www.wonderful-cable.com.tw>

◆ WONDERFUL WIRE & CABLE CO., LTD (VIETNAM)
<http://www.vwt-wonderful.com/>

◆ ABA INDUSTRY INC.(U.S.A)
<http://www.aba-cable.com>

◆ SHANGHAI ELITECH TECHNOLOGY CO., LTD.
<http://www.wontex.com.cn>

◆ THAI WONDERFUL WIRE CABLE CO., LTD.
(THAILAND)
<http://www.thaiwonderful.com>

◆ WANSHIH ELECTRONIC CO.,LTD
<http://www.wanshih.com.tw>

◆ WONDERFUL PHOTOELECTRICITY
(DONG GUAN) CO., LTD.
<http://www.wonderful-wire.com.cn>