

CAT.6A Keystone Jack

STP /UTP自動防塵



WONDERFUL

- STP其有Tool-Free設計免專用工具即可完成安裝
- 專利自動防塵蓋設計，RJ45插入無須手動掀蓋，直接插入可滑行至定位點卡合
- RJ45拔出後防塵蓋自動彈回關閉可有效防止灰塵及其他汙染侵入
- RJ45及壓線端子採無焊錫 (press-in) 接合技術可有效抑制錫點產生的串音衰減及RL問題
- RJ45接觸彈片採磷青銅鍍鎳100u表面鍍金50u，防止表面產生氧化造成接觸不良
- 資訊插座視實際需求可安裝在面板資訊盒或模組式跳線面板搭配使用
- IDC端子可收容22AWG~26AWG之芯線，具T568A及T568B雙線位標示
- 資訊插座以金屬全包覆，隔離干擾及提供鏈路接地功能

◆ 國際認證

- UL CSA
- ETL

◆ 符合標準

- ANSI/TIA 568-C2 CAT.6A
- ISO/IEC 11801 2nd class EA
- EN 50173-1: 2011
- IEC60603-7
- IEC60512-27
- IEC60352

◆ 產品描述


- T-568A/B wiring
- RJ 45 complies with FCC part 68 standard.
- 110 IDC universal provides termination for IDC connector 22~26 AWG solid wire

◆ 電氣性能

- Housing is fire-resistance ABS/PC
- Contacts are 50u" gold-plated
- Insertion life cycles > 1000 (Typical)
- IDC insertion life cycles >200
- Contact resistance : 20MΩ
- Current rating : 1.5Amps
- DC resistance: Max.0.1Ω
- Operating temperature: -40~+60°C

◆ 應用範圍

- 10/100/1000 Base-T
- 10 Gigabit Ethernet
- ATM155/622
- TP-PMD
- ADSL
- ISDN
- POE+

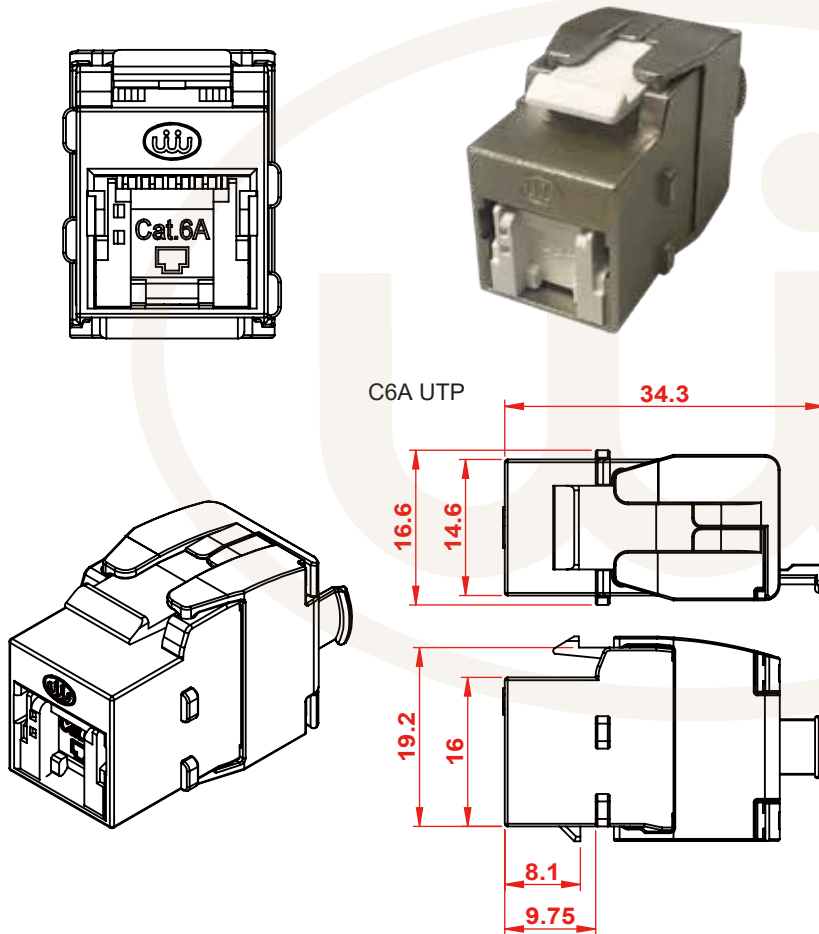

產品編號	產品描述	單位
KJC8C6ASRS	CAT.6A STP Keystone Jack	1/EA/BAG
KJC8C6ASRU	CAT.6A UTP Keystone Jack	1/EA/BAG

本產品型錄規格如有爭議以本公司解釋為主並保留變更修改之權利

19K
05